

DDT-1

CEMENTING TOOLS


Cementing Tools Family 1612 /
Data Sheet: DS-034 R00 /
Operating Manual: MO-034 /

- Servicio: Standard.
- Método de corrida: Hidraulico.
- Rango de presión hasta: 5000psi.
- Rango de temperatura hasta: 210°F.
- Suministrado en material: Aluminio.
- Suministrado en elastomeros: NBR D-70.
- Retiene presión: En ambas direcciones.

Los dardos de desplazamiento con traba DDT-1 se utilizan en operaciones de reentubado total en conjunto con los BC LC o LC.

Estos dardos tienen un sistema de anclaje del tipo "snap latch" y sello que una vez aterrizado en el BC LC o LC evitan la comunicación de la presión y/o circulación de fluidos a través de dicho elemento.

Es producto cuenta con 3 aletas adecuadas al tamaño del tubing para permitir un desplazamiento eficiente de fluidos, pudiéndose combinar aletas de diferentes tamaños en caso de que se requiera su uso en tuberías combinadas

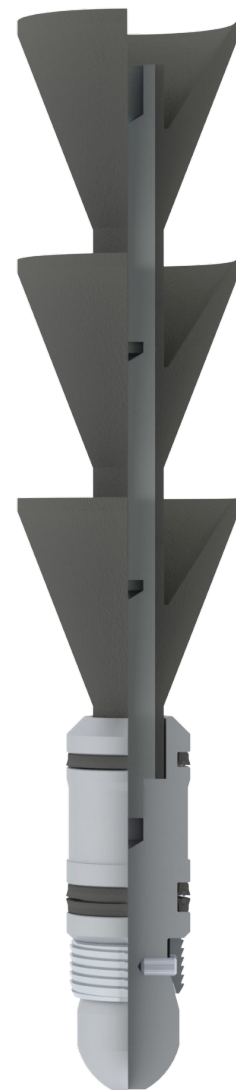

Texproil

A Sage Rider Company



TABLA DE PRODUCTOS

DARDO DE DESPLAZAMIENTO CON TRABA DDT-1						
Size (in)	Nose	Tubing Wiper (in)	Product Number	OD Nose (mm)	OD Wiper (mm)	Length (mm)
2 7/8"	Medium	2,56	10002783062	44,32	65	381
3 1/2"	Medium	3,12	10003503061	44,32	79,2	381

*Pongase en contacto con un representante local de Texproil para obtener información específica sobre; presión / compuestos de elastómeros / rangos de temperatura / roscas especiales / materiales especiales, etc. /.



Guillermo Marconi 1800
Cipolletti, Río Negro
Argentina

Tel. +54 299 479 0197 / 2302
info@texproil.com.ar
www.texproil.com.ar

