

ZF-1

Cementing Tools Family 1613 /
Data Sheet: DS-035 R00 /
Operating Manual: MO-035 /

- Servicio: Standard.
- Método de corrida: Tubing.
- Rango de presión hasta: 5000psi (desde abajo).
- Rango de temperatura hasta: 210°F.
- Suministrado en material: SAE-4140 Y80-22 hrc max, otros materiales bajo pedido.
- Retiene presión: Por inversa.
- Roscas especiales: (SEC, TBL, etc.) bajo solicitud.
- No requiere mantenimiento.

Este accesorio se utiliza como válvula de retención para evitar el retorno de cemento cuando se realizan operaciones de reentubado total (desde el fondo de pozo).

Se coloca en el extremo inferior de la tubería que se cementará.

CEMENTING TOOLS

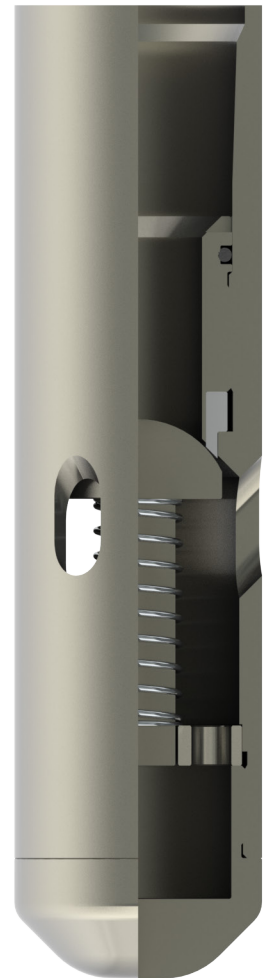




TABLA DE PRODUCTOS

ZAPATO FLOTADOR ZF-1			
Size	Product Number	OD	Length
(in)		(mm)	(mm)
2 7/8"	10002783058	93	365

*Pongase en contacto con un representante local de Texproil para obtener información específica sobre; presión / compuestos de elastómeros / rangos de temperatura / roscas especiales / materiales especiales, etc. /.



Guillermo Marconi 1800
Cipolletti, Río Negro
Argentina

Tel. +54 299 479 0197 / 2302
info@texproil.com.ar
www.texproil.com.ar

